KYOCERA CERAPHIC

スポットライト

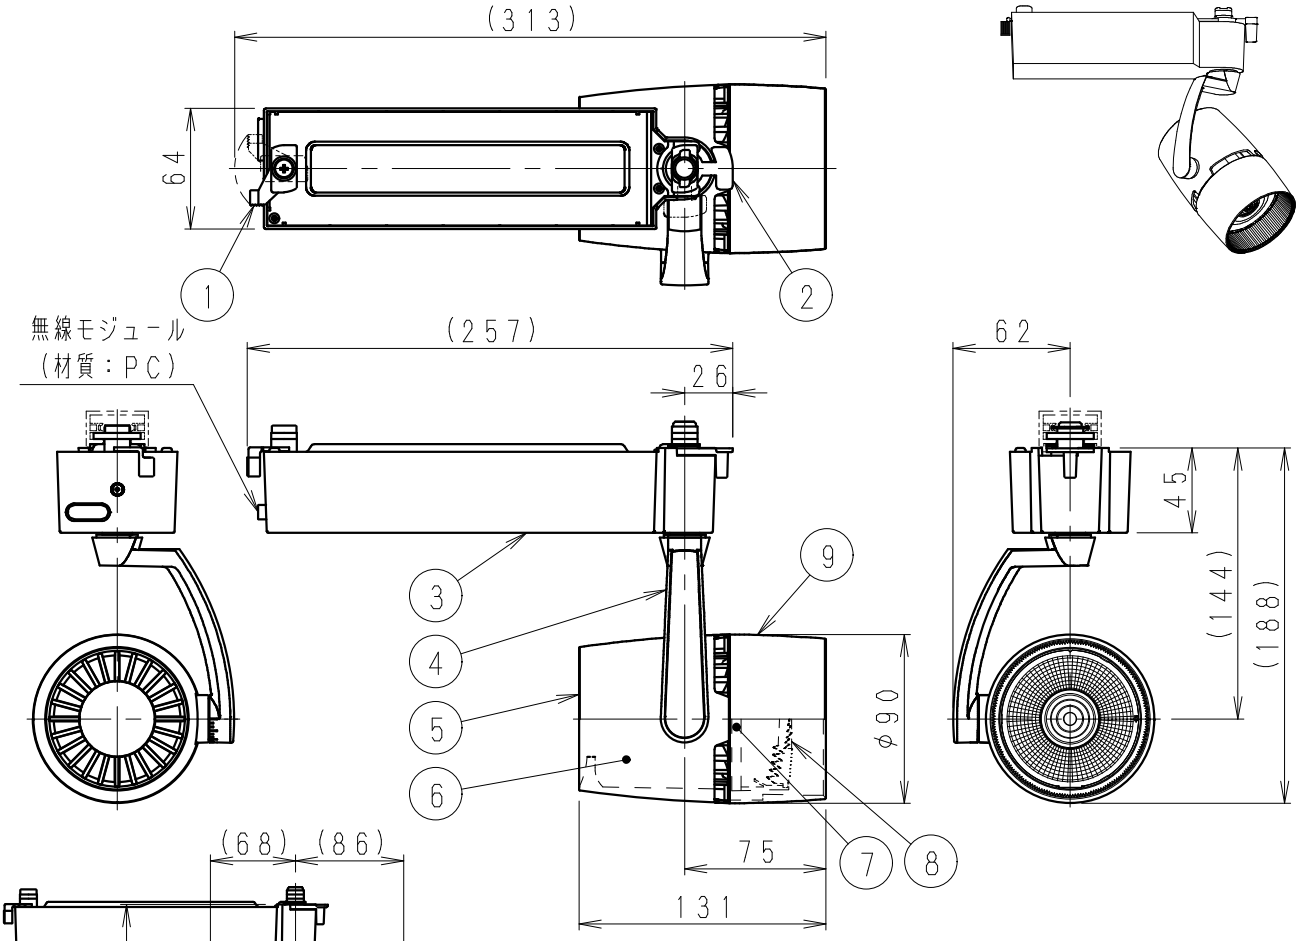

⚠ 安全に関するご注意

・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。

・この器具は、５℃～３５℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。

・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。　間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。

・安全のために　点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。

- 調光率５～１００％（無線信号制御方式）
- 通信距離　半径２５ｍ以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白　日塗工：Ｎ－９３・マンセル：Ｎ９．３（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消/内側：黒艶消
8	レンズユニット	ＰＣ	1	白／透明
7	ＬＥＤモジュール		1	
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒艶消
5	灯体	アルミダイキャスト	1	白艶消
4	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白艶消
2	ダクトプラグレバー	ＰＡ	1	白
1	着脱レバー	ＰＡ	1	白

定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
ＡＣ１００	５０／６０	２８０	２７．６

特記事項
・電源内蔵（１００Ｖ）・無線調光タイプ
・近接照射限度　０．３ｍ・ＬＥＤモジュール交換不可
・ＬＥＤ光源寿命４００００時間
（ＪＩＳ　Ｃ８１５５：２０１０に準拠）

適合ランプ	２４００ＴＹＰＥ　ＬＥＤモジュール 昼白色タイプ（５０００Ｋ） Ｒａ９５以上
球付	
Ｗ・数	－
器具質量	約　１．２　Ｋｇ

品名（広角配光タイプ）
SL5000WW

図番
FL-220224

承認	検印	作成
安井	安井	森

尺度　１／４

京セラ株式会社

2022.08.29　　単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＫＣ－２４９１４Ｂ