


品番	名称	構成部品	数量
1	本体	亜鉛鋼板 (t=0.6) 白色塗装	1

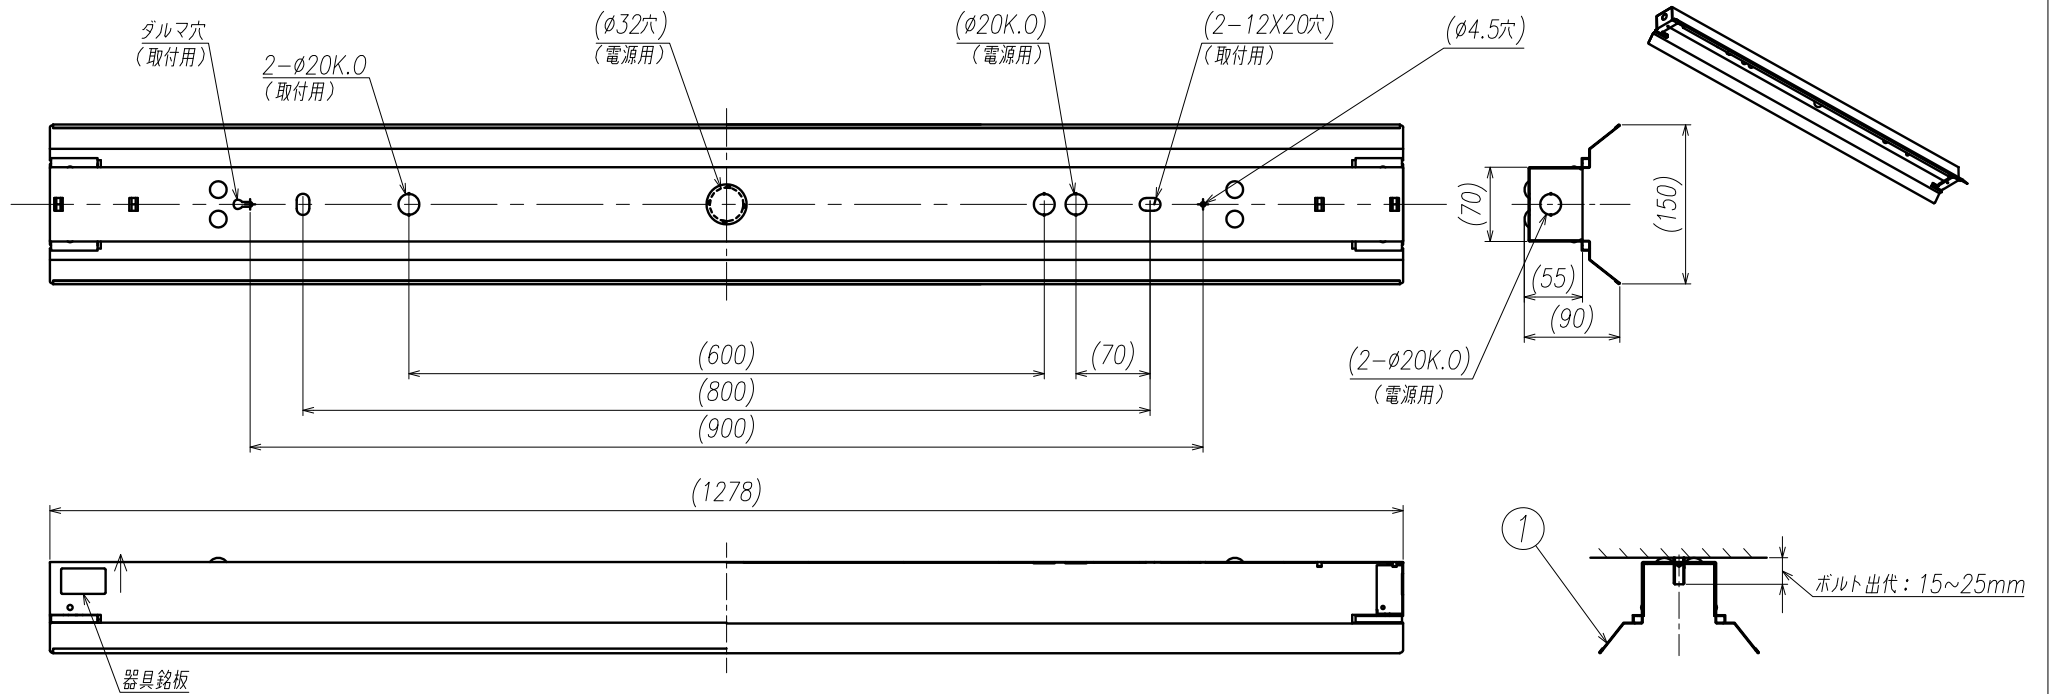

使用に関するご注意

- TV、ラジオや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する場合があります。

安全に関するご注意

- 軒下など雨線内の屋側でご使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。浴室などの連続的に湿気の多い場所 高温（35℃を超える）場所 風の強い場所 粉じん・油煙の多い場所 腐食性ガスが出る場所 強い振動・衝撃のある場所 塩害を受ける場所 雨の吹き込みを受ける場所
- 周囲温度は-10～35℃の範囲でご使用ください。絶縁不良・火災・感電の原因となります。
- 天井・壁面（横）取付、防雨防湿形器具です。壁面の電源線、ボルトの貫通穴部を防水シール剤などで埋めること。火災・感電・落下の原因となります。
- 定格電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ず専用本体と防雨防湿形ライトユニットとの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テープ等）は確実に行ってください。感電・火災の原因となります。
- 油煙環境で使用する場合はJIS K 2241に規定された切削油でミスト濃度 3mg/m³ 以下の環境で使用できます。その他の切削油を使用の場合は、別途確認が必要です。破損・火災・感電の原因となります。

注

- 1.器具質量：約1.9Kg
- 2.本製品単体では使用できません。必ず専用のライトユニットとの組合せでご使用ください。（適合ライトユニット：LB-40B****R*）
- 3.製品形状について、変更になる可能性があることをご了承ください。

KYOCERA		尺度	1:5	貴社	京セラスタンダード	品名	AH-40AR1	単位	mm
承認	品質確認	技術確認	製造確認	設計	一般公差	図番	GMA-B8016	1	1
18.3.26	18.3.26	18.3.26	18.3.26	18.3.26					
平林	永田	三宅	竹橋	池田					

※注意：本図面は京セラ株式会社の財産的情報を含んでおりますので、許可なく第三者に開示すること、あるいは、内容の全文または一部を模写することは御遠慮下さい。