KYOCERA CERAPHIC

ＬＥＤユニット　調光調色（ＰＷＭ信号制御）

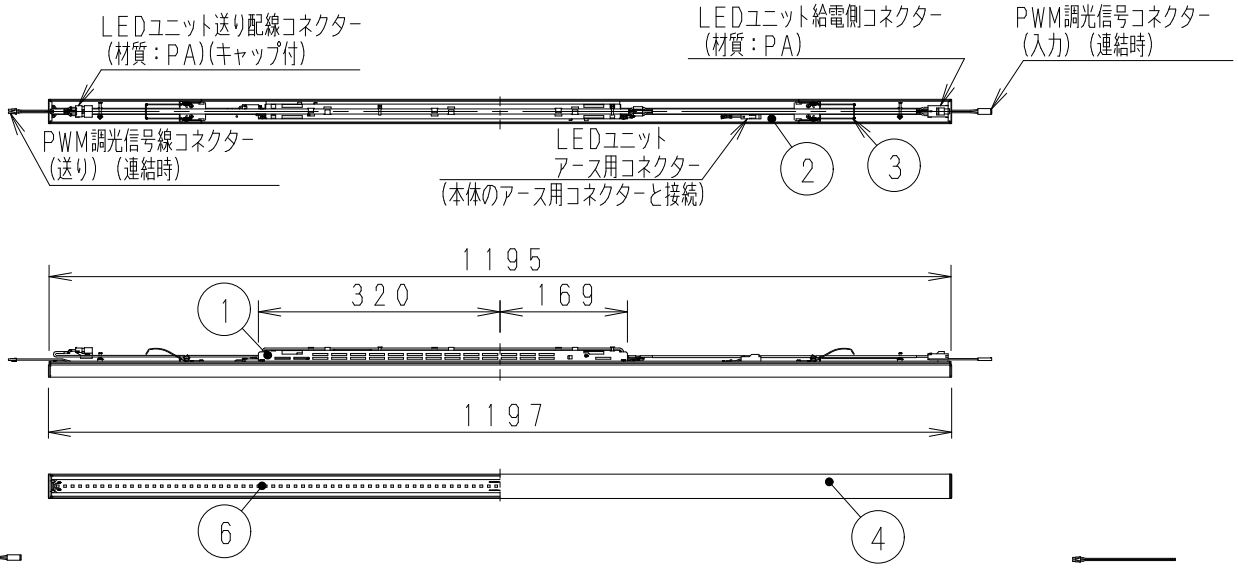

<付属>
PWM信号線接続用コネクター（送り用）
器具間隔を開けて連結する場合は、付属の
PWM信号線接続用コネクター（送り用）
をご利用ください。
長さが足りない場合は、別途調光信号線（CPEV-1P/9）
をご用意ください。

<付属>
PWM信号線接続コネクター（入力用）
PWM調光器　調光信号端子に接続。
長さが足りない場合は、別途
調光信号入力線（CPEV-1P/9）
をご用意ください。

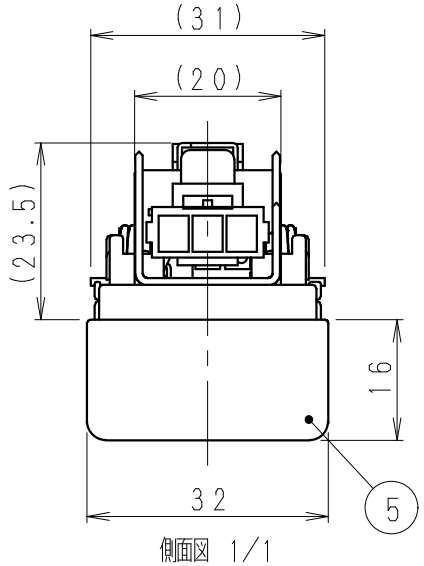

側面図　1/1

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所
湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、
油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用は
できません。
誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因
となります。
・必ず適合本体にご使用ください。単体でのご使用はできません。
・点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。

ライトコントローラ信号供給接続可能台数（PWM信号制御）

●適合PWM信号制御コントローラー
DMOWP（100V）　15台（50台）　（ ）内は信号線出力接続台数

適合PWM調光信号線：ＣＰＥＶ－１Ｐ／０．９（総配線長１００ｍ以内）
Ｌ１２００タイプユニットはPWM調光信号線は１．３ｍ／１台で計算してください。

※専用器具と組み合わせてご使用ください。
【適合器具】
BLF12JS
SBL12TWW
●オプション
給電コネクター（別売）※電源接続に必要です。
AC-1609（1.0m）
AC-1612（0.2m）

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの
一般光源に比べ　バラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますので
ご了承ください。

色温度		演色性（Ra）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
昼白色	5000K	95	AC100-242	50/60	100	199	19.6
					200	99	19.1
					242	84	19.1

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	ＬＥＤ基板		1式	(LEDモジュール交換不可)
5	エンドキャップ	アクリル	2	乳白
4	カバー	アクリル	1	乳白
3	取付バネ	鋼線・φ1	2	
2	本体	マグネシウム	1	白
1	電源装置		1	

特記事項
・L：1200タイプ
・PWM信号制御（調光・非調光兼用型）　・電源内蔵（100-242V）
・電源連結用送りコネクター／PWM信号連結用コネクター付
・PWM信号線接続用コネクター（付属）
・LED光源寿命40000時間（JIS C8155：2010に準拠）

連結使用可能台数
AC100V時　15台
入力電流値合計が3．0A以内で使用してください。

器具質量　約　０．６Ｋｇ

品名	図番	尺度
SBL5012WW	FL-210004	1/10

承認	検印	作成
安井	安井	森

京セラ株式会社

2021.09.29　　単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＫＣ－２３６９６Ａ