


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

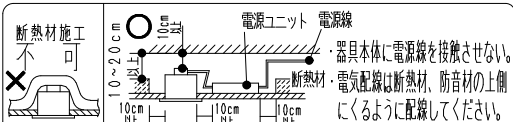

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	スライドカバー	鋼板 t0.8	1	黒艶消
7	コ	コン・アルミ(1090・t1)	1	電解研磨(鏡面仕上)
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	前面パネル	PC・t2	1	透明消し
4	反射板	アルミ(1090・t1)	1	電解研磨(鏡面)
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱脂・化成
1	取付パネ	ステンレス・t0.3	3	

ランプ名	900/600 ルーメン
配光	中角配光タイプ
光源色	白色タイプ(4000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.1m

埋込寸法



別売電源	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100~242V用	900TYPE DP561-02	50/60	100	154	15.3
			200	79	15.1
			242	68	15.1
	600TYPE DP571-01	50/60	100	113	11.2
			200	60	11.2
			242	52	11.2
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	900TYPE DP5132-02	50/60	100	146	14.5
			200	75	14.4
			242	66	14.5
	600TYPE DP5142-01	50/60	100	104	10.3
			200	56	10.4
			242	49	10.5

ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数 DMOWP(100V) 50台(50台)
※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内)

器具本体質量 約0.3Kg
別売電源ユニット質量は別表参照
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

品名	DLWMG-AD
図番	FL-210351