

POI 3Piece




販売期間	開始	1994年
	終了	～2011年

ボディ形状	Straight
コネクション	Internal HEX


■ インプラントサイズのバリエーション 単位（mm）

幅径	骨内長						
3.7	8	10	12	14	16	18	20
4.2	8	10	12	14	16	18	20

■ インプラントコネクション部 インターナル・ヘックス・バットコネクション

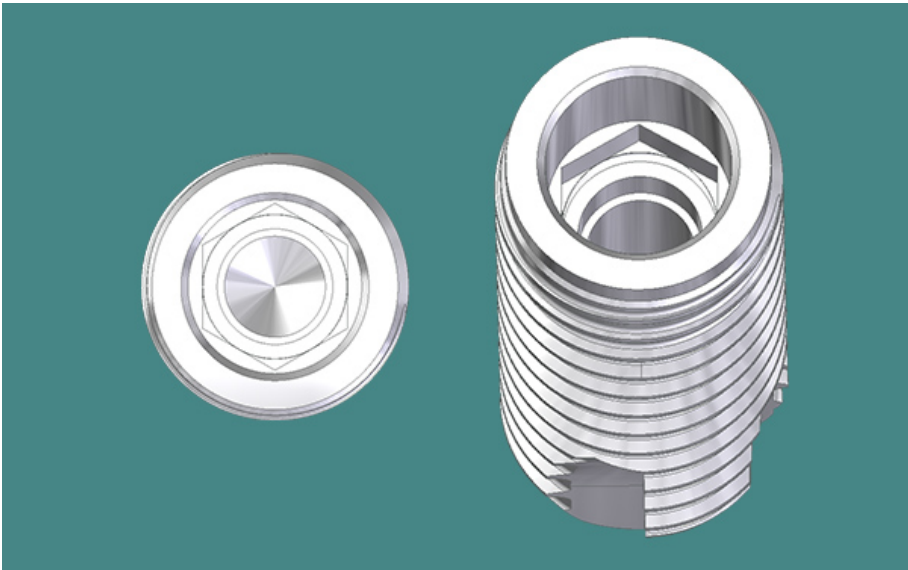

■ インプラント体-スタンダードアバットメント/ポストアバットメント/アングルアバットメント装着時




ドライバー：
ドライバーSR/CR
対辺距離：
1.0mm



スクリュー：
アバットメントスクリュー

幅径	対辺距離	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	1.0mm	M1.4	1.7mm




ドライバー：
ドライバーC
マイナス溝幅：
0.5mm



スクリュー：
アバットメントスクリュー
(マイナス溝)

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M1.4	1.6mm

■ スタンダードAB-ストレートポスト




ドライバー：
フレックス ドライバー
対辺距離：
1.1mm



スクリュー：
ロックスクリュー

幅径	対辺距離	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	1.1mm	M2.0	2.4mm




ドライバー：
ドライバーC
マイナス溝幅：
0.5mm



スクリュー：
旧ロックスクリュー
(マイナス溝)

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.0	2.4mm




ドライバー：
ドライバーC
マイナス溝幅：
0.5mm



スクリュー：
旧ロックスクリュー
(プラス溝)

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.4	2.4mm

■ スタンダードAB-プラスチックコネクタ/ゴールドコネクタ装着時




ドライバー：
フレックス ドライバー

対辺距離：
1.1mm



スクリュー：
コロナルスクリュー

幅径	対辺距離	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	1.1mm	M2.0	2.6mm



ドライバー：
ドライバーC


マイナス溝幅：
0.5mm



スクリュー：
旧ロックスクリュー
(マイナス溝)

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.0	2.6mm


■ スタンダードAB-スクリューポスト/アタッチメントメール（スクリューなし）装着時



ドライバー：
フレックス ドライバー

対辺距離：
1.1mm

■ スタンダードAB-キーパーホルダー（スクリューなし）装着時



ドライバー：
TXドライバー

対辺距離：
1.4mm

■ カラーコード

【フィクスチャーキャップ】

(単位：mm)

インプラント体直径 (φ)	3.4	3.7
カラーコード		