


6 システム構成図(φ3.4mm)

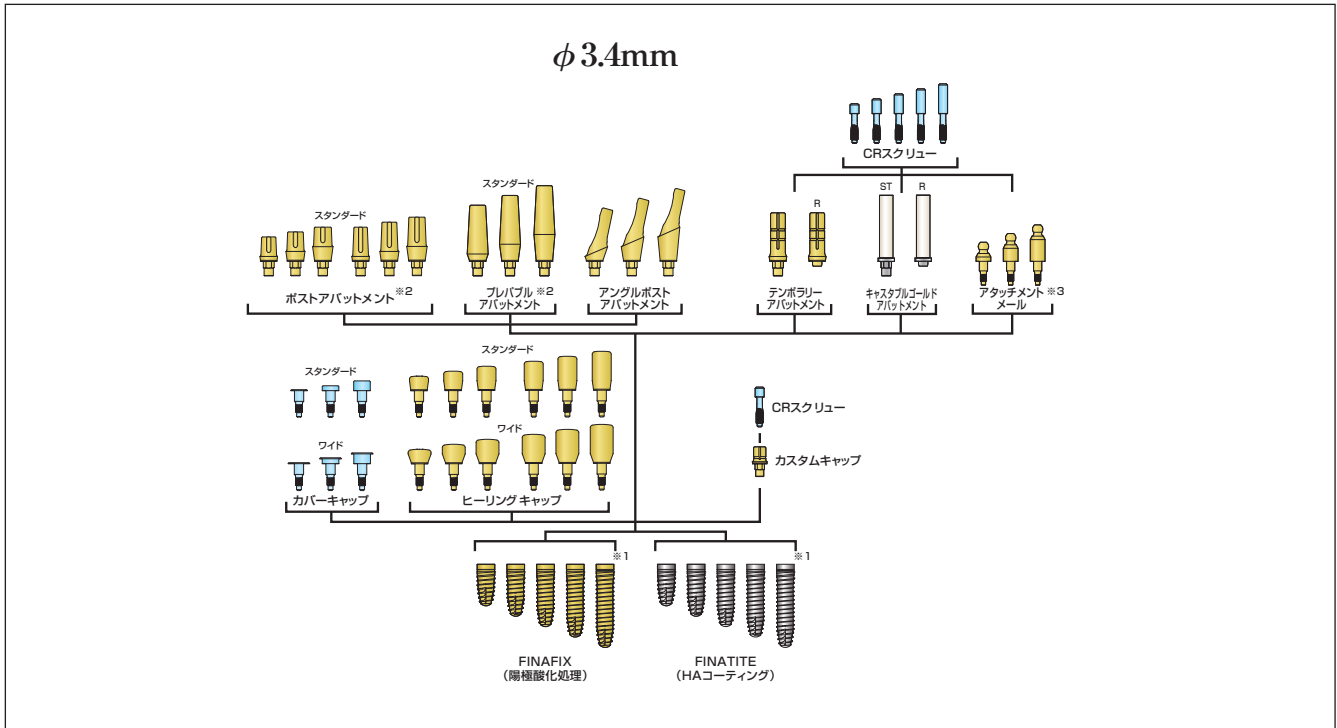

※1 骨内長16mmは受注生産となります。

※2 ワイドタイプは受注生産となります。

※3 アタッチメントメーラは、φ3.4mm、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。

カバーキャップ
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
CRスクリュー
アタッチメントメーラ
印象パーツ (オープントレー)




使用するドライバーの形状
対辺距離：1.1mm
フレックスドライバー

印象パーツ (クローズドトレー)




インプレッションドライバー

6 システム構成図 (φ3.7mm/φ4.2mm)

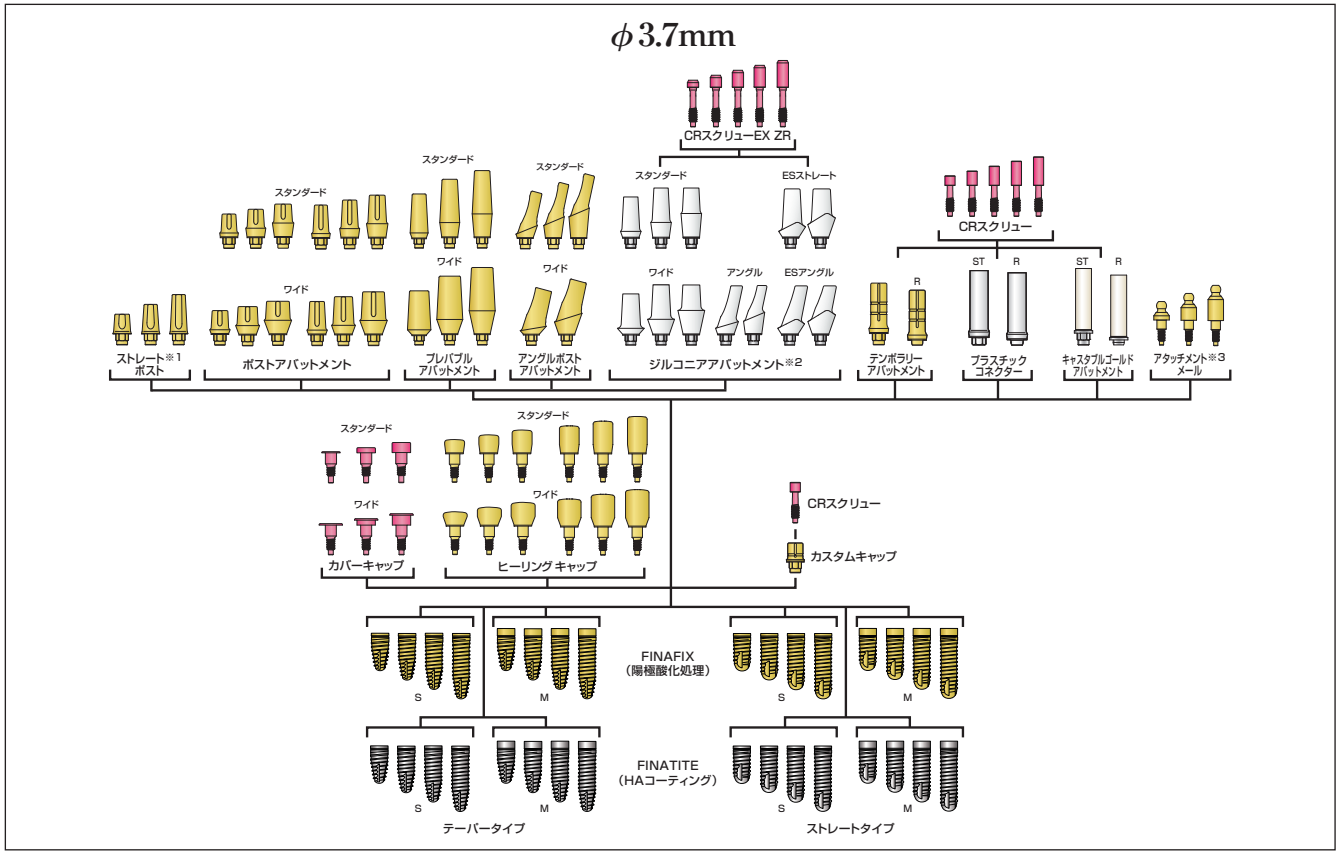

※1 ストレートポストは、フィクスチャーとの接合部を歯肉縁上に設定した場合にのみご使用いただけます。 適応フィクスチャータイプ…M(フィクスチャータイプSは適応外)

※2 ジルコニアアバットメントは、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。 ※3 アタッチメントメーリングは、φ3.4mm、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。

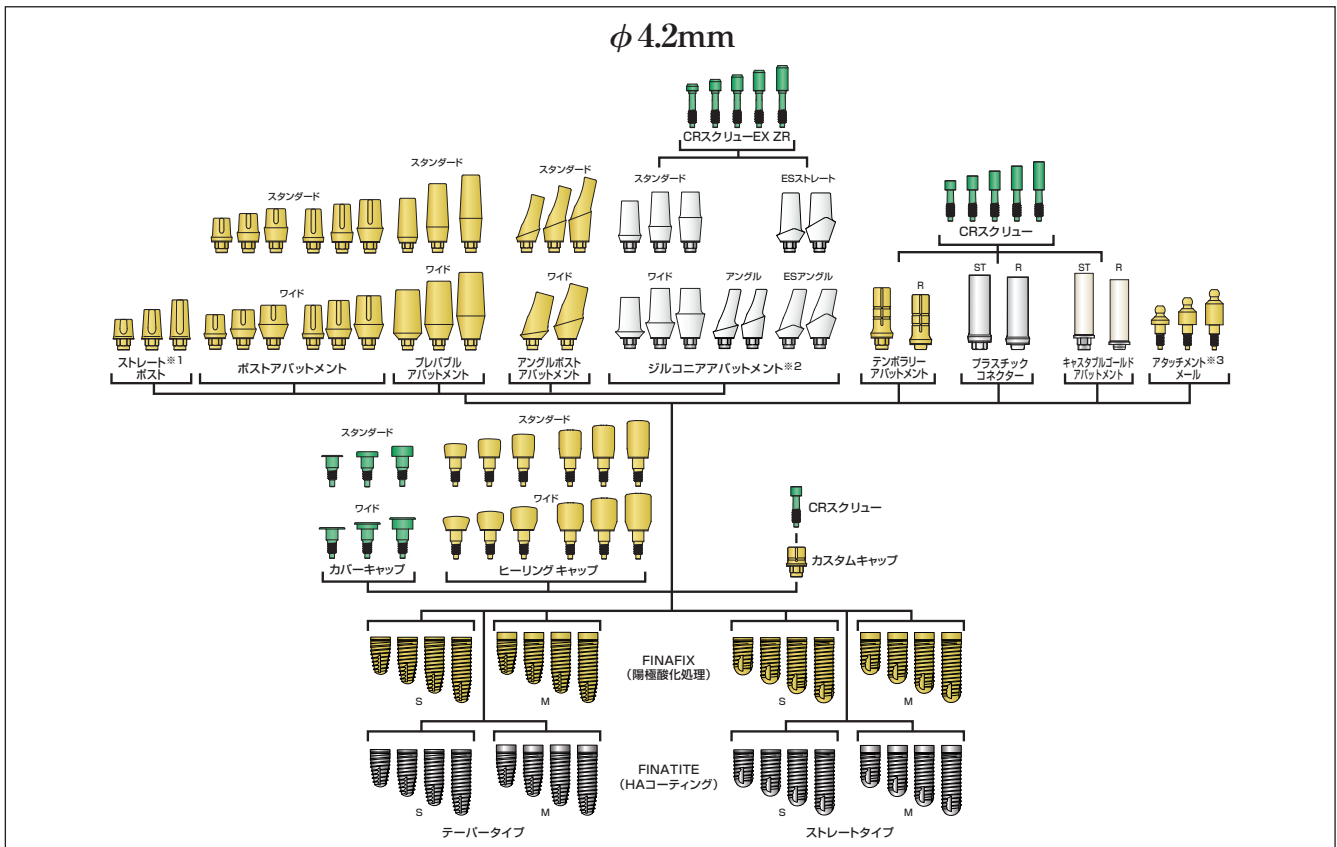


※1 ストレートポストは、フィクスチャーとの接合部を歯肉縁上に設定した場合にのみご使用いただけます。 適応フィクスチャータイプ…M(フィクスチャータイプSは適応外)

※2 ジルコニアアバットメントは、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。 ※3 アタッチメントメーリングは、φ3.4mm、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。


6 システム構成図(φ3.7mm/φ4.2mm)

カバーキャップ ヒーリングアバットメント アバットメントスクリュー CRスクリュー SP ヒーリングキャップ EX SP スクリュー EX G アタッチメントメー 印象パーツ (オープントレー)		 使用するドライバーの形状 対辺距離：1.1mm フレックスドライバー
印象パーツ (クローズドトレー) 印象パーツ (スプリントABクローズドトレー)		インプレッションドライバー
SP スクリュー EX ST		SP スクリュー EX ST ドライバー

6 システム構成図 (φ4.7mm/φ5.2mm)

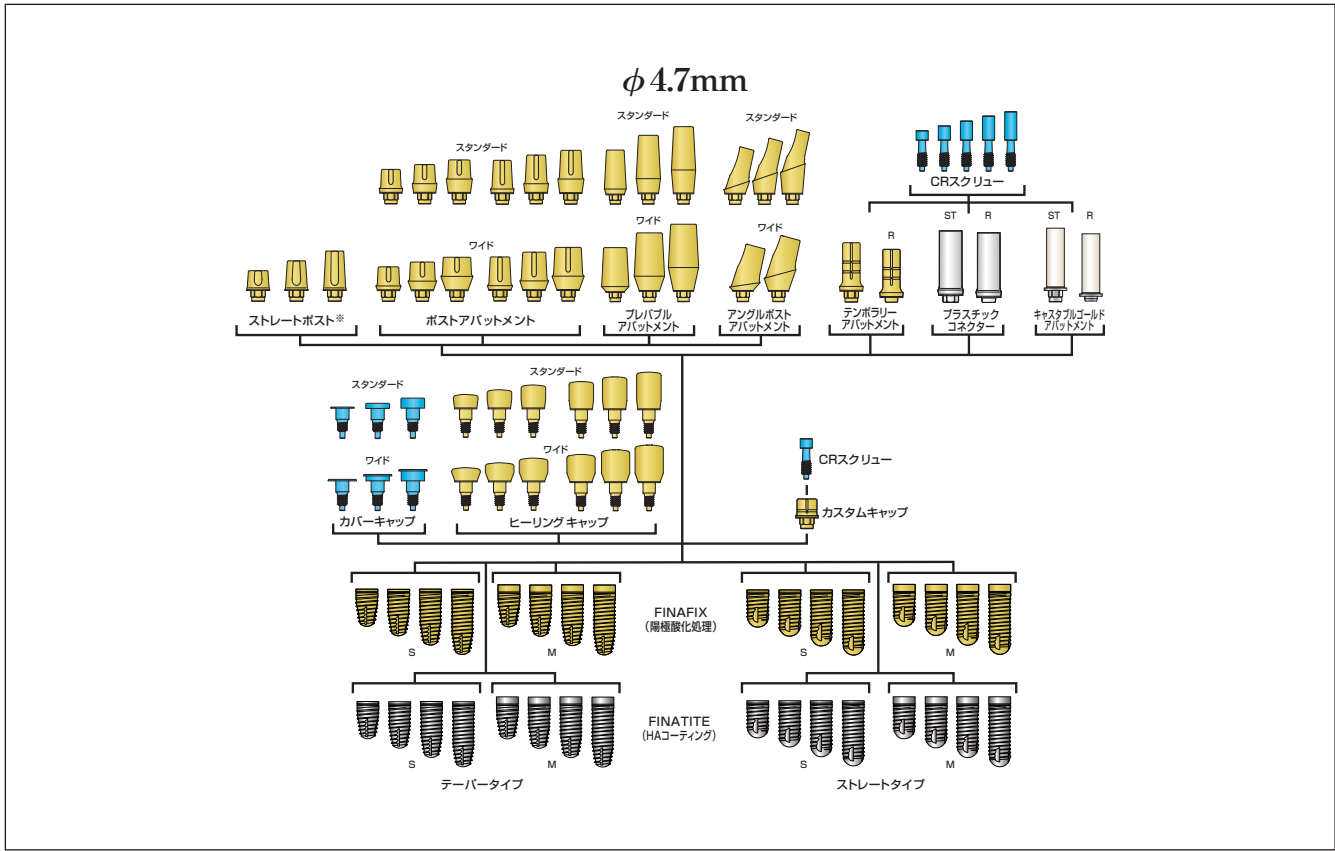

※ストレートポストは、フィクスチャーとの接合部を歯肉縁上に設定した場合にのみご使用いただけます。 適応フィクスチャータイプ…M(フィクスチャータイプSは適応外)

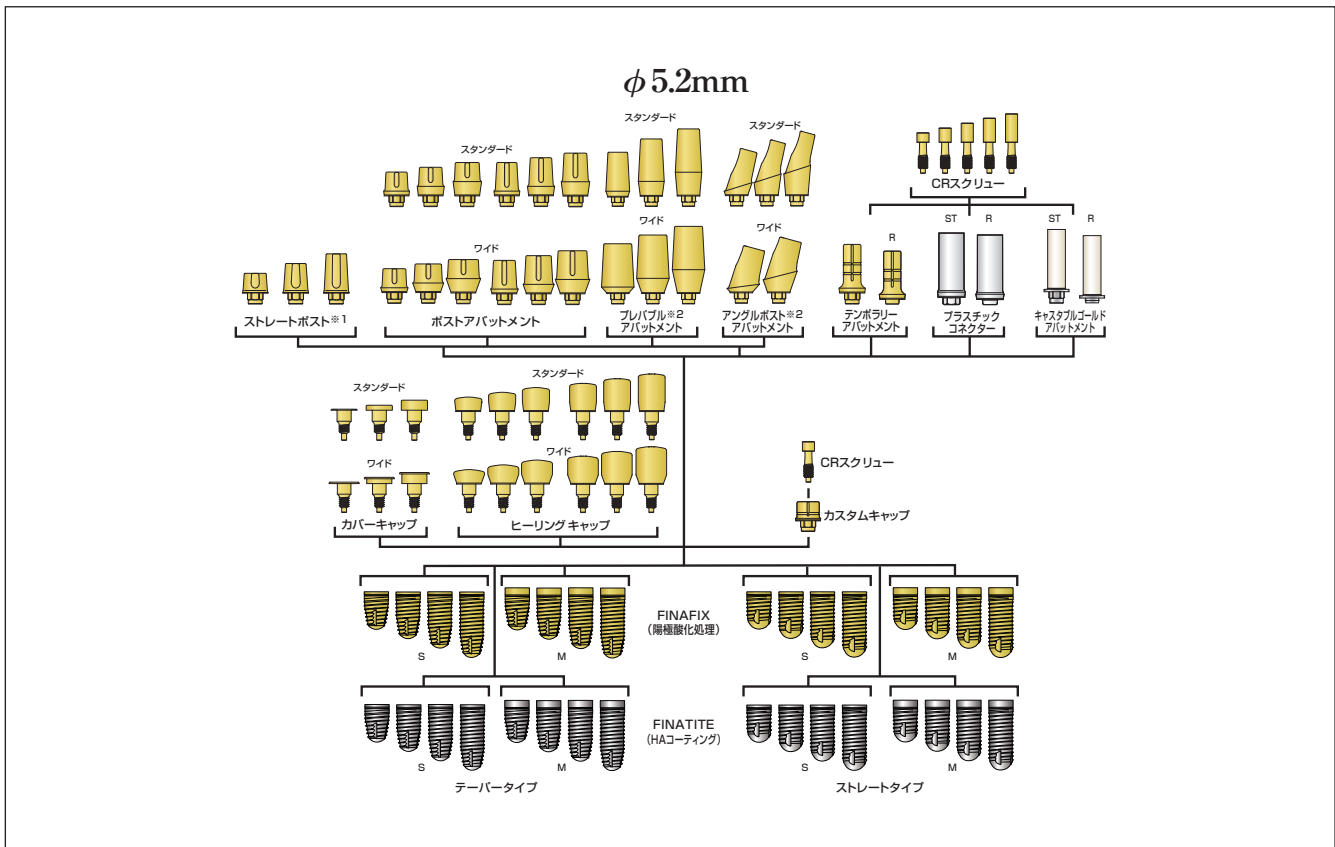

※1 ストレートポストは、フィクスチャーとの接合部を歯肉縁上に設定した場合にのみご使用いただけます。 適応フィクスチャータイプ…M(フィクスチャータイプSは適応外)

※2 プレパブルアバットメント、アングルポストアバットメントは、受注生産となります。

6 システム構成図(φ4.7mm/φ5.2mm)

カバーキャップ ヒーリングアバットメント アバットメントスクリュー CRスクリュー SP ヒーリングキャップ EX SP スクリュー EX G アタッチメントメー 印象パーツ (オープントレー)		 使用するドライバーの形状 対辺距離：1.1mm フレックスドライバー
印象パーツ (クローズドトレー) 印象パーツ (スプリントABクローズドトレー)		インプレッションドライバー
SP スクリュー EX ST		SP スクリュー EX ST ドライバー