


ロングストラップ (LSS701) 取扱説明書

内容物



● ロングストラップ

ご購入いただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

- 材質 : 樹脂パーツ：POM、ベルト・紐：ナイロン
- 長さ : 約860~1350mm (松葉紐含まず)
- 重量 : 約25g


お願いとご注意

製品の性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。

よくお読みになって、正しくご使用ください。

- 本製品は携帯電話を携帯するためのストラップです。他の用途で使用しないでください。
- 本製品の取り付けはお客様の責任においておこなってください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ご使用中はロングストラップが機器等に挟まったり、引っかかたりしないよう十分注意してください。
- 安全装置はロングストラップの使用中に首への過負荷を防止するための部品であり安全を保証するための部品ではありません。
- 携帯電話に衝撃を与えると、ロングストラップの安全装置が外れる恐れがあります。安全装置が外れた場合は、携帯電話の落下にご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/洗剤/アルコールなどを用いると本製品が色落ちする恐れがあります。水や汗、摩擦や直射日光等により、色落ちや色移り、変色することがありますのでご注意ください。
- 携帯電話の取扱説明書に記載されている「携帯電話機の比吸収率(SAR)について」の内容をご確認の上、日本国内でのみご使用ください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品は無償修理保証の対象外です。
- 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。

各部位の名称と役割





② 拡大図

- ① ベルト ... 首から掛けるひもとなります。
- ② 安全装置 ... 強く引っ張られると外れます。
- ③ 長さ調整機構 ... この部分で長さを調整してください。
- ④ Dカン ... この部分にもものをつけることができます。
- ⑤ ナスカン ... この部分にもものをつけることができます。
- ⑥ 松葉紐 ... この部分を本体などに取り付けてください。


取り付け方法

- ① 取り付けるときは、本製品の松葉紐を取り外してから、携帯電話のストラップ取り付け部に通してください。
- ② 携帯電話に本製品の松葉紐を取り付けた後、ストラップと松葉紐を取り付けてください。

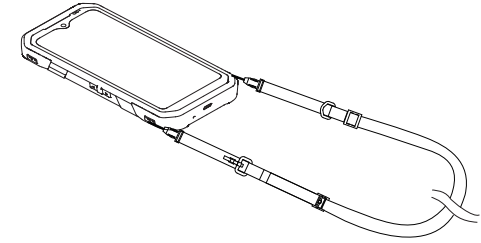


※安全装置が外れた場合の取り付け方
穴に差し込んでしっかり差し込んでください。取り付け後、使用する際に外れないことを確認してからお使いください。

※ストラップ取付部が1つのみの端末の場合
松葉紐をお好きなところに留めてお使いください。取り付け後、外れないことを確認してからお使いください。



※安全装置が外れた場合の拡大図

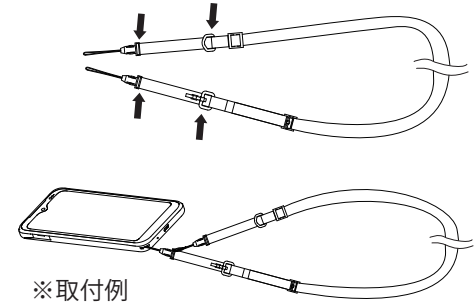

※取付例

お問い合わせ先

- 京セラ 通信サポートセンター
TEL：0120-993-950 (通話料無料)
受付時間 9:00 ~ 17:00 (平日)
年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
IP電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

- 京セラ ホームページからのお問い合わせ
<https://www.kyocera.co.jp/>