

【主な仕様】 TORQUE 5G(トルク ファイブジー)

カラー	ブラック	対応通信規格*2	5G/4G LTE™/WiMAX™ 2+
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約75×167×14.8mm(最厚部20.3mm)	最大通信速度*3	受信最大2.1Gbps*4/送信最大183Mbps*4
重量	約248g	ディスプレイ	約5.5インチ FHD+ IPS液晶
バッテリー容量	4,000mAh	カメラ	メイン 約2,400万画素CMOS
充電時間	約170分(Type C共通ACアダプター-02[別売]使用時) / 約190分(Type C共通ACアダプター-01[別売]使用時)		ワイド 約1,600万画素CMOS
			サブ(イン) 約800万画素CMOS
連続通話時間*1	約1,720分	撮影サイズ	静止画 最大5,664×4,248ドット(24M)
連続待受時間*1	約350時間		動画 最大3,840×2,160ドット
au ICカード種類	au Nano IC Card 04	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)
OS	Android™ 11/12/13		
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 765 2.3GHz/1コア + 2.2GHz/1コア + 1.8GHz/6コア	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac
			Bluetooth® Ver.5.2
メモ			

*1:日本国内における、静止状態での平均的利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2: 5G通信は対応エリアで利用可能です。詳しくはauホームページをご確認ください。[4G LTE] WiMAX 2+は、スマートフォン画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。*3:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauホームページをご確認ください。*4:一部エリアで提供。※記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、速度低下も含め変更になる可能性があります。テザリング時の通信速度は接続先の機器の能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【主な対応サービス】※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	おサイフケータイ®	au世界サービス	緊急速報メール
---------------------	-----------	----------	---------

★本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

★炎天下などでは、本体の温度上昇によるやけど防止のため、充電やカメラが停止する場合があります。

★高温動作試験では、安全性の観点から充電およびカメラが停止するように、また、低温動作試験では、電池劣化防止の観点から充電が停止するように設計しています。

[MIL-STD-810H、耐衝撃、防水、防塵、耐荷重、耐海水、温水シャワー、温度耐久、水中撮影、泡ハンドソープ洗浄、アルコールなどによるお手入れに関するご注意]

MIL-STD-810Hについて、米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の21項目に準拠した試験(Blowing Rain(風雨)降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、風速18m/s環境下で30分間の降雨試験、Immersion(浸漬)約1.5mの水中に30分間浸漬する試験、Rain Drip(雨漏)高さ1m雨漏(15分)の防水試験、Sand and Dust(粉塵)連続時間(風速8.9m/s、濃度10.6g/m³)の粉塵試験、Shock(衝撃)高さ約1.22mから256方向で銅板に落下させる試験、Shock(衝撃)衝撃試験機に一端を取り付け、40Gの衝撃を6方向各3回とする試験、Vibration(振動)3時間(3方向各1時間、20~2,000Hz)の振動試験、Solar Radiation(太陽光照射)連続20時間、1,120W/m²の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験、Humidity(湿度)連続10日間(95%RH)の高湿度試験、High Temperature(高温動作連続/温度変化)/高温保管(連続/温度変化)動作環境50℃で連続3時間の動作試験、32~49℃まで3サイクル温度変化させる動作試験、保管環境60℃で連続4時間の高温耐久試験、30~60℃まで変化させる高温耐久試験、Low Temperature(低温動作/低温保管)動作環境-41℃で連続3時間の保管環境、-30℃で連続4時間の低温耐久試験、Temperature Shock(温度衝撃)21~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)連続

に使用に関するご注意! ●USBカバー、背面カバーをしっかり閉めてください。●石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。●温泉の中に浸けないでください。●お風呂、台所など、湿気が多い場所は長時間放置しないでください。●砂や泥の上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどには泥などが入り、音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入し発熱や故障したりする原因となります。●万一、水以外(洗剤アルコールなど)が付着してしました場合、すぐに流水で洗い流してください。やが弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水、または温水(43℃以下)で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、USBカバー、背面カバーが閉かないように押さえながら手で洗ってください。また、海水や砂、泥(ほりなど)の異物が本製品に付着した場合、弱めの水流で汚れを洗い流した後に、背面カバーは閉めた状態、USBカバーは開けた状態で、洗面器に真水を張り、本体を軽く揺すり洗い流してください(お手入れの詳細は取扱説明書を参照ください)。

 注意 au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「TORQUE」、「ハブリッドシールド」、「HYBRID SHIELD(ロゴ)」、「ウェットタッチ」、「グローブタッチ」は京セラ株式会社登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)が「4G」と呼称することを認めた事項に準じております。※LTEは、ETSIの商標です。※Google、Android、Google Play、YouTube、およびその他のマークは Google LLC の商標です。※「microSDXC」はSD-3C、LLC の商標です。※Bluetooth®マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※WiMAXは、WiMAX Forum の商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Alliance の登録商標です。※「Qi (充電)」およびQiシンボルはワイヤレスパワー Consortium (WPC) の商標です。※Dragontrail®およびそのシンボルマークとはAGC株式会社登録商標です。※USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。※ANT+はANT Wirelessの商標または登録商標です。※QualcommおよびSnapdragonは米国およびその他の国で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.またはその子会社の製品です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。※このカテゴリで説明されている携帯用電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまご使用機が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出しては

このカタログは2024年12月現在のものです。

販売元 **KDDI株式会社**

製造元 **京セラ株式会社**


〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6
<https://www.kyocera.co.jp>

 やましまし。 歩きまわろう。
 **キヤン!** 水泳灯発光
 水ぶくりに 電気の制御
 **モバイル・リサイクル・ネットワーク**
 国産電池・PHSのリサイクルに協力中

- ※製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
- ※印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
- ※ディスプレイの表示はすべてイメージです。

※本カタログについては、無断で複製・転載することを禁じます。

© 2024 KYOCERA Corporation

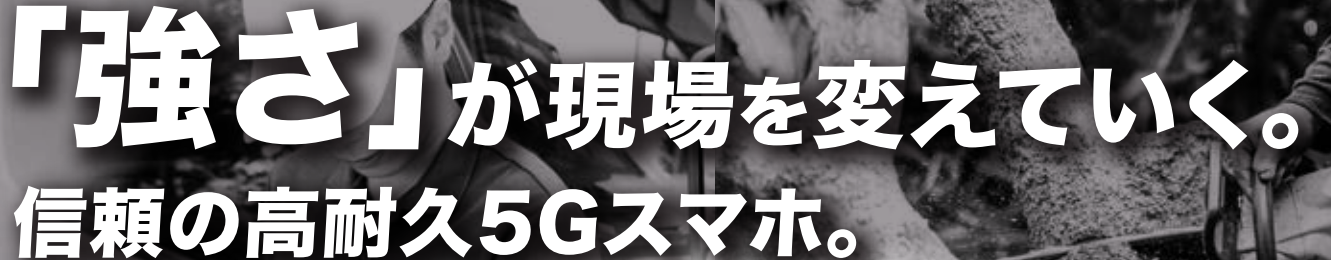

「強さ」が現場を変えていく。
信頼の高耐久5Gスマホ。



※ 5G通信は対応エリアで使用可能です。



最前線でこそ活躍する強さとタフネス すべての機能が、現場の力になる。

TORQUE史上最多 28項目の試験をクリアした耐久性

耐衝撃			
落下 独自試験 UPGRADE 高さ約2.0mから落下面に サンドペーパーを敷いた鉄板に 製品を26方向で落下させる試験。	タンブル 独自試験 高さ約1.0mから 500回連続落下させる試験。	鋼球落下 独自試験 約100gの鋼球を1mの高さから ディスプレイ面(中央)に 落下させる試験。	衝撃 衝撃試験機に端末を取り付け、 40Gの衝撃を6方向から 3回与える試験。
耐振動	耐荷重	耐海水	泡ハンドソープ対応
振動 3時間(3方向各1時間/ 20〜2,000Hz)の振動試験。	耐荷重 独自試験 ボディ全体に約100kgfの面荷重を 均等にかかる試験。	耐海水 独自試験 水深約2.0mの海水に 約60分沈める試験。	泡ハンドソープ洗浄 独自試験 NEW 泡ハンドソープでの手洗い・すずの 洗浄サイクル試験。
塩水耐久・温水耐久		耐薬品	防塵
温水シャワー 独自試験 シャワーの温度程度のお湯 (43℃以下)を端末にかける試験。	塩水噴霧 連続24時間の5%塩水噴霧後、 24時間乾燥させる塩水耐久試験。	耐薬品 独自試験 NEW 消毒用として市販されている イソプロピルアルコール、エタノール、 次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた 柔らかい布での拭き取り試験。	防塵 連続6時間(風速8.9m/s、 濃度10.6g/m ³)の粉塵試験。
防水		耐水結	
風雨 降雨量1.7mm/min、6方向各30分間 の降雨試験。風速18m/s環境下で 30分間の降雨試験。	浸漬 独自試験 約2.0mの水中に 60分間浸漬する試験。	雨滴 高さ1m雨滴(15分)の防水試験。	凍結-融解 -10℃で結露や霧を発生させ 1時間維持し、25℃、95%RHで 動作を確認する試験。
耐水結	防湿	温度耐久	
氷・低温雨 -10℃の冷却水で6mm厚の 氷が張るまで氷結させる試験。	湿度 連続10日間(95%RH)の 高湿度試験。	低温動作 動作環境:-21℃で連続3時間の 低温耐久試験。	低温保管 保管環境:-30℃で 連続4時間の低温耐久試験。
温度耐久			
高温動作(1) 独自試験 動作環境:60℃で 連続3時間の高温耐久試験。	高温動作(2) 動作環境:32〜49℃まで 3サイクル温度変化させる動作試験。	高温保管(1) 独自試験 保管環境:70℃で 連続4時間の高温耐久試験。	高温保管(2) 独自試験 保管環境:30〜70℃まで 変化させる高温耐久試験。
温度耐久	耐日射	低圧対応	
温度衝撃 -21〜50℃の急激な温度変化で 連続3時間の温度耐久試験。	太陽光照射 連続20時間1,120W/m ² の日射後、 4時間offを10日間繰り返す試験。	低圧動作 連続2時間(57.2kPa/高度約 4,572m相当)の低圧動作試験。	低圧保管 連続2時間(57.2kPa/高度約 4,572m相当)の低圧保管試験。

<MIL-STD-810Hについて>米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の21項目(Blowing Rain(風雨)、Immersion(浸漬)、Rain Drip(雨滴)、Sand and Dust(粉塵)、Shock(落下)、Shock(衝撃)、Vibration(振動)、Solar Radiation(太陽光照射)、Humidity(湿度)、High Temperature(高温動作/連続/温度変化)/High Temperature(連続/温度変化)、Low Temperature(低温動作/低温保管)、Temperature Shock(温度衝撃)、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)、Salt Fog(塩水噴霧)、Freeze-Thaw(凍結・融解)、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨))を実施。<耐衝撃について>MIL-STD-810H Method 516.8 Shock Procedure IVに準拠した試験。および以下の京セラ独自試験(高さ約2.0mから落下面にサンドペーパーを敷いた鋼板に製品を26方向で落下させる試験、高さ約1.0mから500回連続落下させる試験、約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイ面(中央)に落下させる試験)を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。<防水について>IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深約2.0mの水層に電話機本体を静かに沈め、約60分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。<防塵について>IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。<耐荷重について>京セラ独自の耐久試験を実施。ボディ全体に約100kgfの面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。<耐海水について>日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深約2.0mに約60分沈めると本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つことです。すべての海水耐久に対して保証するものではありません。<温水シャワーについて>京セラ独自のシャワーの温度程度のお湯(43℃以下)が端末にかかっても故障しないことを試験しています。長時間のシャワーのご使用はしないでください。お湯に浸けないでください。シャワーや石けんなどが付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。●バック部の取組による浸水や汗露のおそれがありますので、急激な温度変化は避けてください。●シャワーご使用後は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。●海水や砂、泥、ほこりなどの異物が本製品に付着するような場所で使用したときは、シャワーだけでは洗い流しきれず、そのまま使用すると故障の原因となる場合がありますので、取扱説明書に記載の「お手入れのしかた」を参考にお手入れを実際してください。<温度耐久について>京セラ独自の耐久試験を実施。高温動作環境60℃で連続3時間の動作試験、高温保管環境70℃で連続4時間の高温耐久試験、30〜0℃まで変化させる高温耐久試験をそれぞれ実施し、外装の変形・破損・故障しないことを試験しています。耐海水の詳細やご注意事項等はauホームページ(製品ページ)をご確認ください。●泡ハンドソープ・洗浄について>京セラ独自の耐久試験(泡ハンドソープ・泡ボディソープでの手洗い・すずの洗浄サイクル試験)を実施。国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ/ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ・業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗剤、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。※すずは水道水(30℃程度のぬるま湯)による弱めの流水で、電話機についた泡をしっかりと落とすしてください。洗浄後は乾いた柔らかい布に電話機を軽く当ててしっかりと水気を拭き取ってください。※泡ハンドソープ/泡ボディソープの洗い流しによる石けんカスが目立つ場合には、1.5%程度に薄めたクエン酸(クエン酸1.5gに水100ml)をしみ込ませた柔らかい布などで拭き取ってください。※洗いの詳細およびご注意事項等は取扱説明書をご確認ください。●アルコールなどによるお手入れについて>消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかい布での拭き取り試験を実施しています。イソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムは消毒用として販売されているものを、それぞれその取扱説明書をよく読んでお使いください。誤った使い方は人体への影響や引火などの恐れがあります。※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。

独自試験 京セラによる独自試験 NEW TORQUEシリーズで初搭載の機能 UPGRADE 前機種(TORQUE G04)より進化した機能

現場主義から生まれたプロ仕様

ダイレクトボタン

グローブをしたまま押せる大型ボタンの長押しで、アプリを一発起動。トランシーバーではトークボタンになります。



電話番号を使わずボタンを一つで、トランシーバーとして複数の相手と同時通話が可能です。

※トランシーバーのご利用には専用アプリのダウンロードと契約が必要です。契約内容は提供会社により異なります。

フロントステレオスピーカー

左右両端にスピーカーを配置し、相手の声を聞きやすく。着信音の大音量設定で、騒がしい現場にも対応します。



ウェットタッチ®/グローブタッチ®

画面や手が濡れていたり、グローブ装着時でも、タッチパネルを操作できます。

※IPX5、IPX8の防水性能。すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。
※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



利便性を追求した基本機能

急速充電/ワイヤレス充電

USB Power Delivery 2.0対応の充電器(別売)で急速充電。ワイヤレス充電台(別売)ならUSB接続が不要。



顔認証/指紋認証

2種類の生体認証に対応。マスク時は指紋で、グローブ着用時は顔認証で、起動や画面ロック解除ができます。



※画像はイメージです。