

USB ドライバ

インストールマニュアル

目次

Windows

USB ドライバインストール方法.....	3
インストールされたドライバの確認方法.....	6
正常にドライバがインストールされなかった場合の復旧方法.....	7
USBドライバのアンインストール方法.....	8

Macintosh

USB ドライバ インストール方法.....	10
インストールされたドライバの確認方法.....	12
USBドライバのアンインストール方法.....	12

USB ドライバインストール方法

<Windows>

OS やパソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが、同様の操作でインストールできます。

※Macintosh を使用されている場合は、Macintosh の「USB ドライバインストール方法」を御確認ください。

インストールを開始する前に以下の内容についてご確認ください。

- ・ Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- ・ Windows で起動中のアプリケーションを終了してください。


1. USB ドライバをダウンロードし、PC の任意の場所（デスクトップ等）に解凍してください。
2. 解凍したフォルダ内にある「KyoceraPHSDriverInstaller.exe」のアイコンをクリックしてください。




3. セキュリティの警告が表示されましたら「実行」をクリックしてください。
※ご利用の環境によっては表示されない場合があります。




4. 京セラ PHS ドライバーインストーラー画面が表示されましたら [利用規約] をクリックしてください。利用規約が表示されますので内容を確認してから「利用規約に同意する」にチェックし、[ドライバのインストール] をクリックしてください。

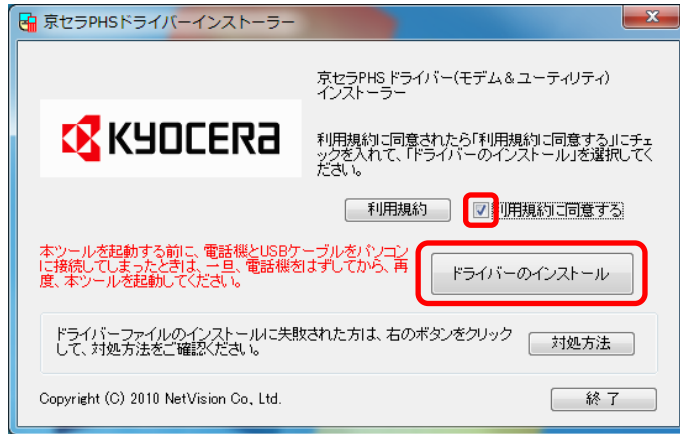


5. システム確認が開始されます。そのまま終了するまでお待ちください。

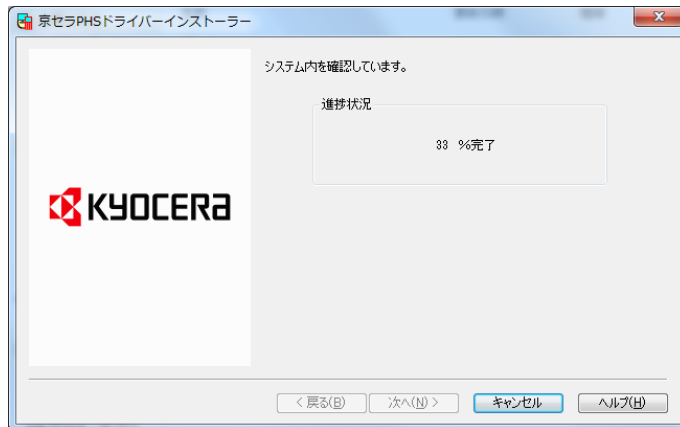


6. 画面が「電話機が認識されるのを待っています。」表示となりましたら、電源を入れた状態のワイモバイルの電話機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
※電話機の画面に USB モードの選択画面が表示されましたら「モデム」を選択してください。
※パソコンに接続しても認識されない場合は、USB ケーブルを外して電話機の電源を OFF にし、再度電源を ON にしてから USB ケーブルを接続してください。

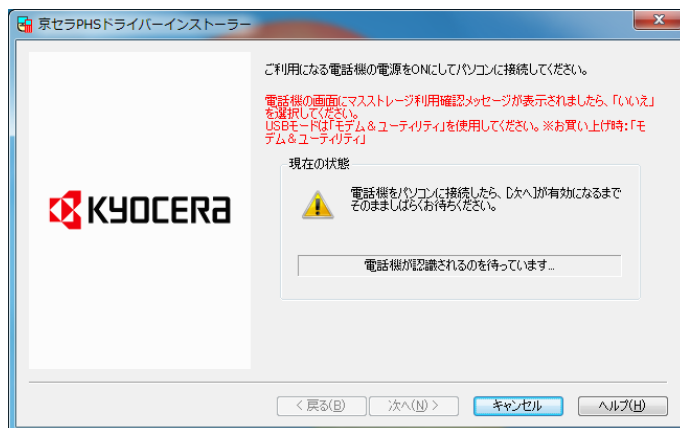

7. 「電話機が正常に認識されました」と表示されたら [次へ] をクリックします。

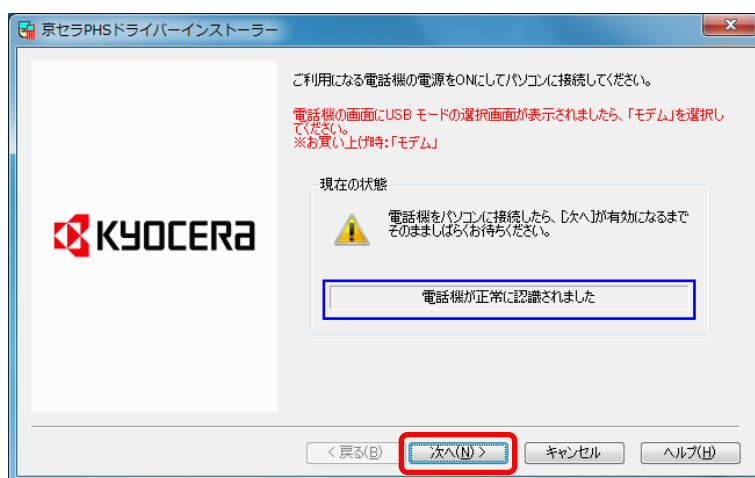

8. インストール完了表示となりましたら [OK] をクリックします。

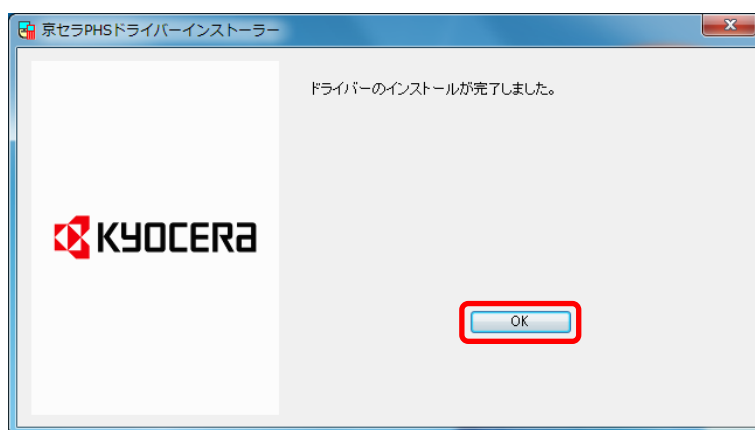


以上でUSBドライバのインストール作業は終了です。

インストールされたドライバの確認方法


<Windows>

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。


1. 電源を入れた状態のワイモバイルの電話機とパソコンをUSB ケーブルで接続します。
パソコンのUSB ポートには、ワイモバイルの電話機以外の機器を接続しないようにしてください。
※電話機の画面に USB モードの選択画面が表示されましたら「モデム」を選択してください。
2. スタートをクリックし、コンピューターを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリックしてください。

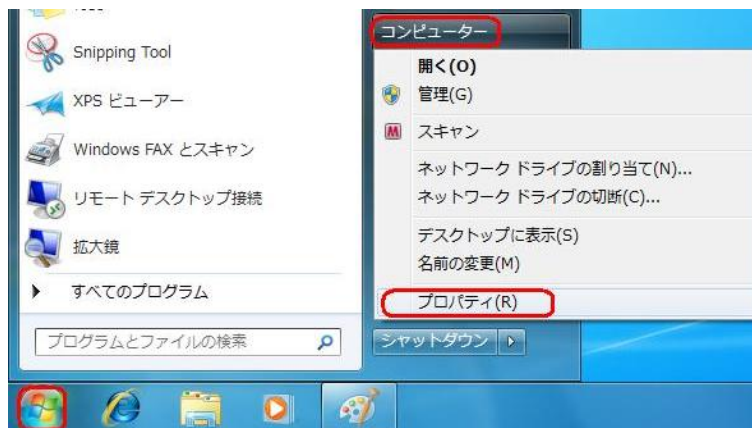

3. 画面左のタスクから[デバイス マネージャー]をクリックします。

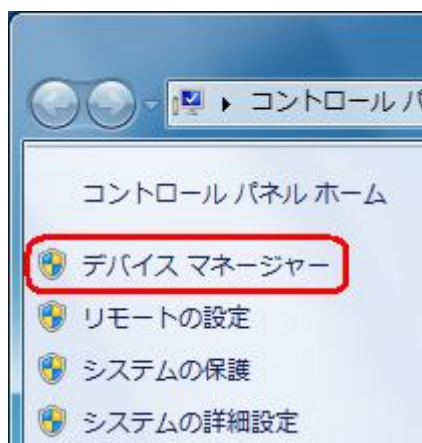


4. 正常にドライバがインストールされていれば、[モデム] の配下に[kyocera PHS (USB)]が追加されます。

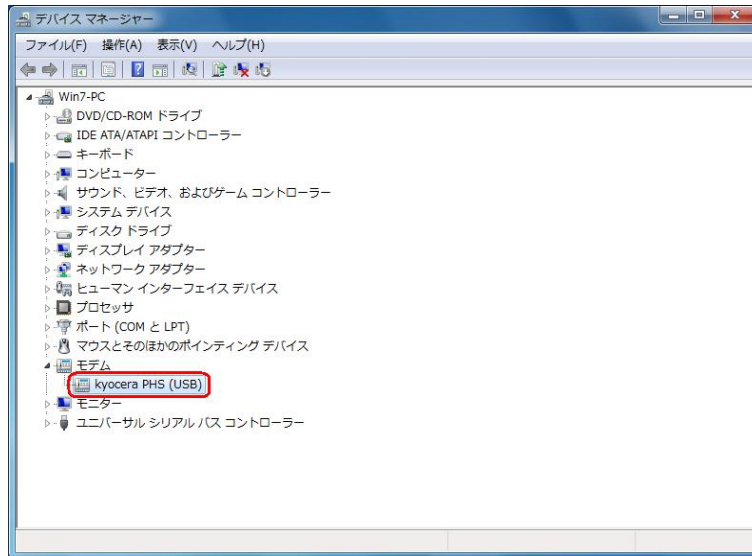


正常にドライバがインストールされな かった場合の復旧方法

<Windows>

ドライバのインストールに失敗すると下記のように表示される場合があります。

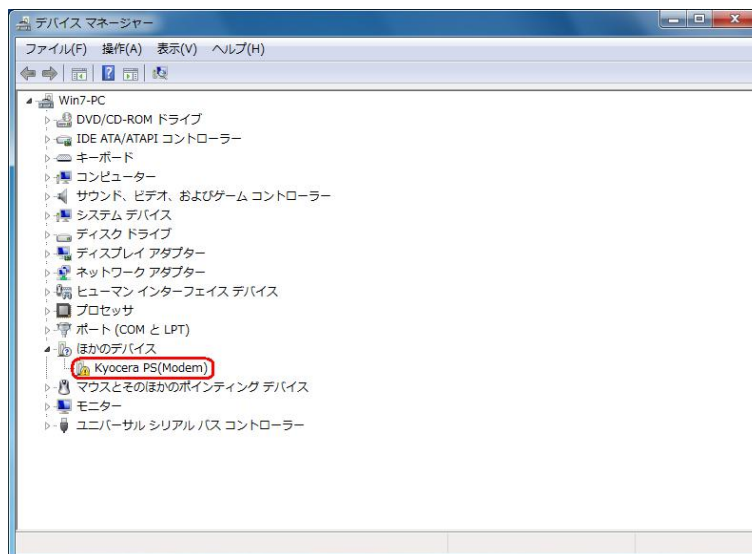

このような場合は、ドライバのインストール作業が行われていませんので、USB ドライバのインストール方法「手順4」の画面にある [対処方法] をクリックし、対処方法をご確認ください。

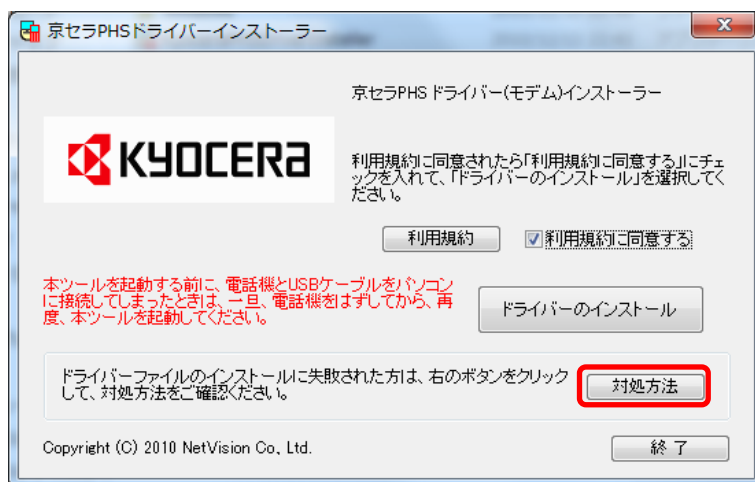


USB ドライバのアンインストール方法


<Windows>

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。


1. 電源を入れた状態のワイモバイルの電話機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
パソコンの USB ポートには、ワイモバイルの電話機以外の機器を接続しないようにしてください。
※電話機の画面に USB モードの選択画面が表示されましたら「モデム」を選択してください。
2. スタートをクリックし、コンピューターを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリックしてください。

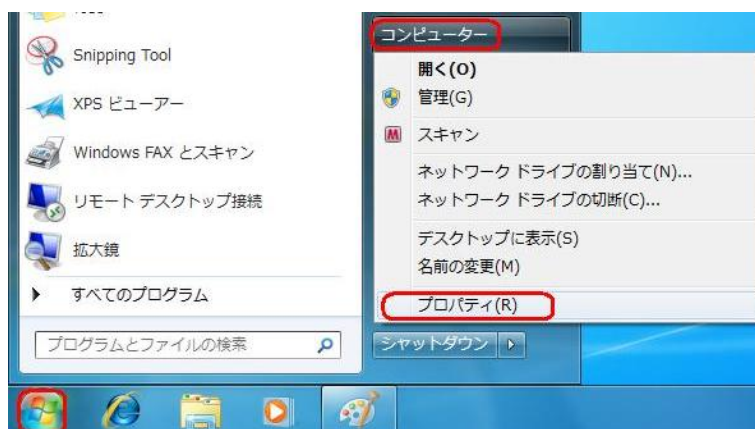

3. 画面左のタスクから[デバイス マネージャー]をクリックします。

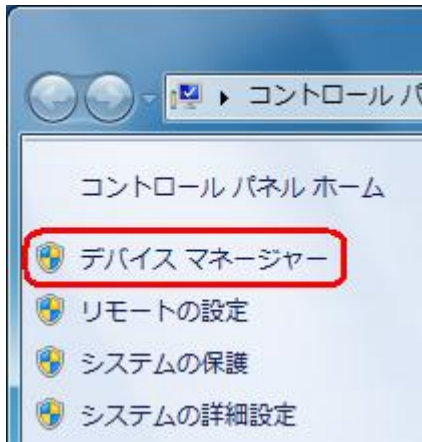

4. 正常にドライバがインストールされていれば、[モデム] の配下に[kyocera PHS (USB)]が追加されます。

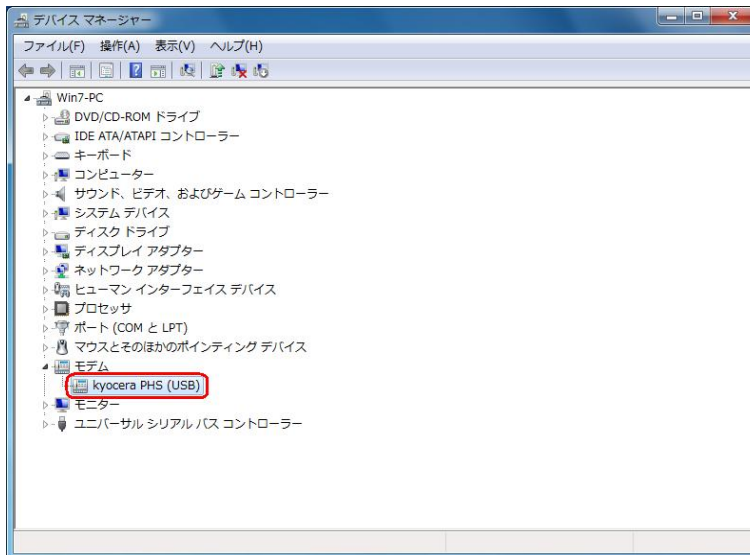

5. [Kyocera PHS (USB)]を右クリックして削除をクリックすると、下記の画面が表示されますので、[このデバイスのドライバ ソフトウェアを削除する]にチェックを入れて[OK]をクリックします。



これで USB ドライバのアンインストールは終了です。

USB ドライバインストール方法


<Macintosh>

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。
USB ドライバは予めダウンロードして PC の任意の場所に解凍してください。


1. 電源を入れた状態のワイモバイルの電話機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
パソコンの USB ポートには、ワイモバイルの電話機以外の機器を接続しないようにしてください。
※電話機の画面に USB モードの選択画面が表示されましたら「モデム」を選択してください。
2. [新しいポートが検出されました]という画面が表示されますので、[OK]をクリックしてください。
3. 解凍したフォルダ内の「KYOCERA USB MODEM」を検索します。




4. 「“KYOCERA USB MODEM” をコピー」をクリックします。

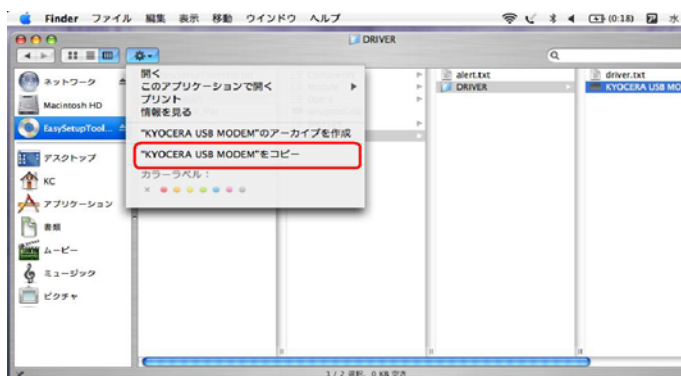

5. 「Macintosh HD」⇒「ライブラリ」⇒「Modem Scripts」と検索します。

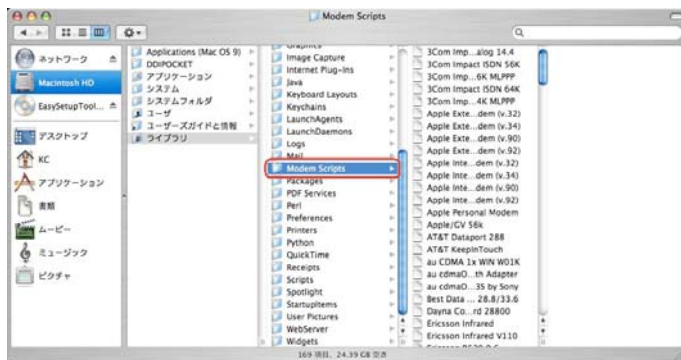

6. 「項目をペースト」をクリックします。

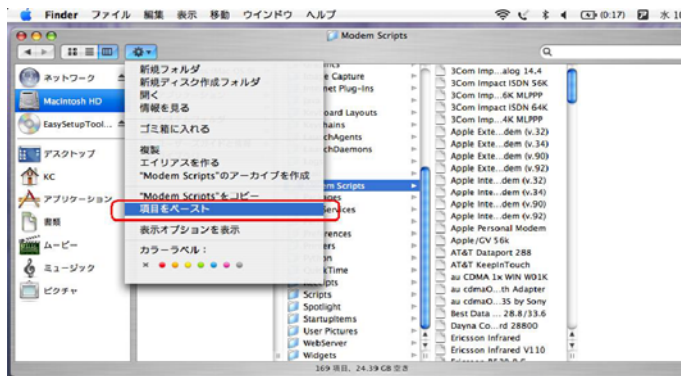


以上で手動 USB ドライバ のインストール作業は終了です。

インストールされたドライバの確認方法


<Macintosh>

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

1. 「Macintosh HD」⇒「ライブラリ」⇒「Modem Scripts」と検索します。

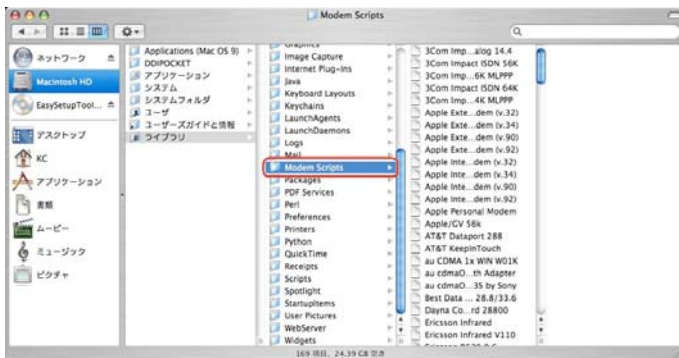

2. 以下のように「Modem Script」内に「KYOCERA USB MODEM」が表示されていれば正しくドライバがインストールされています。

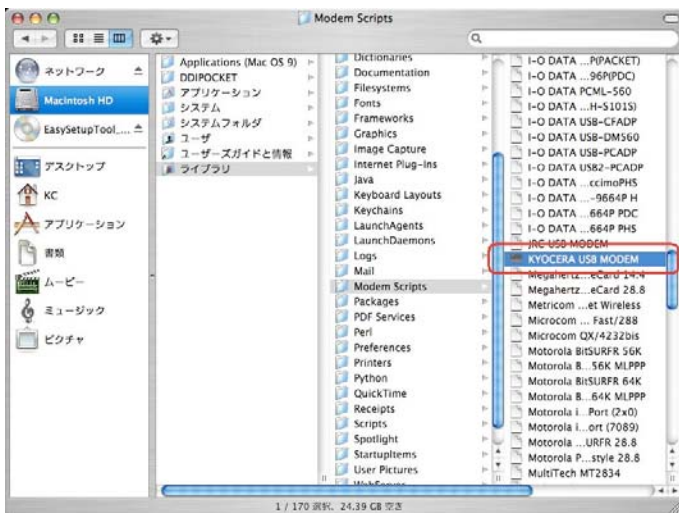

表示されていない場合は「手順 1」から再度インストールを行ってください。

USB ドライバのアンインストール方法

<Macintosh>

インストールされたドライバの確認方法で表示された「KYOCERA USB MODEM」をゴミ箱に捨ててください。