

## 画像ツールの基本操作

### 京セラ PHS ユーティリティソフトをご利用になる前に

- 1 USB ドライバと京セラ PHS ユーティリティソフトのインストールが必要になります。  
※インストール方法については電話機に付属している AIR-EDGE & プロバイダ簡単設定マニュアルの冊子または弊社ホームページをご確認ください
- 2 ご利用のパソコンによっては画面イメージが異なる場合があります。※操作方法は同じです。
- 3 京セラ PHS ユーティリティソフトウェアに付属している取扱説明書は、インストール後次の操作でご確認いただけます。  
《ソフトウェア付属取扱説明書の参照方法》  
[スタート]⇒[すべてのプログラム]⇒[京セラ PHS ユーティリティソフトウェア]⇒[取扱説明書]
- 4 京セラ PHS ユーティリティソフトウェアは京セラ製 PHS 端末専用のアプリケーションソフトです。他の電話機ではご利用いただけませんので、ご注意ください。
- 5 京セラ PHS ユーティリティソフトウェアはパソコンと京セラ製 PHS 端末(以下電話機とします)を USB ケーブルで接続して使用します。事前にパソコンに USB ケーブルの幅広コネクタを接続してください。

### 画像を電話機の壁紙用に編集する

- 1 電話機とパソコンと接続した USB ケーブルを接続してください。  
※WX310K,WX330K をご利用の場合、電話機のメイン画面に「マストレージを利用しますか?」ポップアップが表示されますので、『いいえ』を選択して下さい。  
※WX310K,WX320K,WX320KR,HONEY BEE™,WX330K をご利用の場合、本体設定の「USBモード」が「モデム&ユーティリティ」になっている必要があります。  
初期設定は「モデム&ユーティリティ」になっています。USB モードは待ち受け画面から「メニュー」→[7]→[2]でご確認いただけます。
- 2 パソコンのデスクトップ上にある「京セラ PHS ユーティリティソフトウェア」のショートカットアイコンをダブルクリックし「京セラ PHS ユーティリティソフトウェア」を起動します。




- 3 ツールバーが表示されますので、赤枠で囲んである「画像ツール」を選択します。



- 4 [OK]を選択します。  
※電話機で撮影した写真を編集して壁紙に設定する場合はキャンセル後、【読み込み】を選択して下さい。



- 5 電話機の壁紙に設定したい画像を選んで【開く】を選択します。※画像はイメージです。

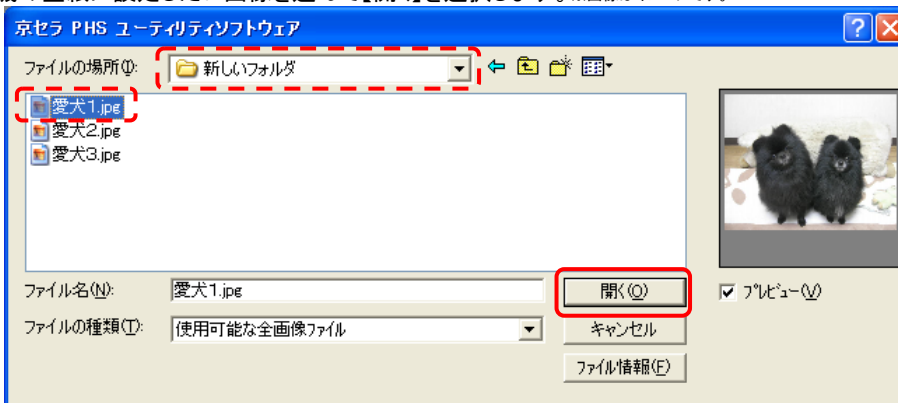

## 京セラ PHS ユーティリティソフト 基本操作ガイド

### 6 【次へ】を選択します。

※マウスで画像をドラックするとトリミングが出来ます。  
※画像サイズは壁紙サイズから変更は出来ません。



### 7 【次へ】を選択します。 ※明るさ・色調の変更も可能です。




### 8 【完了】を選択します。




## 京セラ PHS ユーティリティソフト 基本操作ガイド

### 9 【ケーブル送信】を選択します。

※テキストを追加したりフレームを付けたりする事が可能です。その際は、【この画像を編集】を選択し編集後、【書き込み】を選択して頂くと「10」の画面になります。

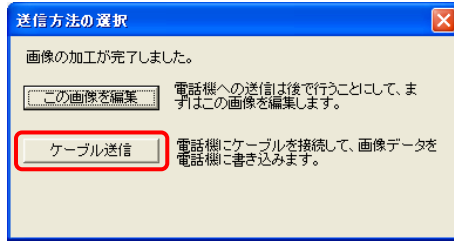

### 10 電話機が待ち受けの状態になっている事を確認し【OK】を選択します。

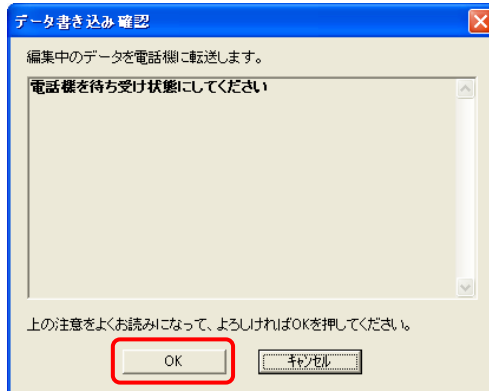

《エラーが表示された場合は下記の内容をご確認下さい。》


#### エラー#9

・待ち受け画面以外になっている可能性があります。電話機のメイン画面を確認して下さい。


#### エラー#22002

- ・ドライバのインストールが正常に出来ていない可能性があります。付属 CD-ROM から【初めての方はこちら】を選択しドライバのインストールを行って下さい。
- ・USB モードは、モデム & ユーティリティになっていますか？ 待ち受け画面からメニュー→[7]→[2]で USB モードの設定をご確認ください。
- ・パソコンと電話機が直接接続されていますか？ USB ポートをご確認ください。
- ・パソコンの再起動及び、電話機の電源を OFF⇒ON してお試し下さい。

### 11 暗証番号を入力し【OK】を選択します。

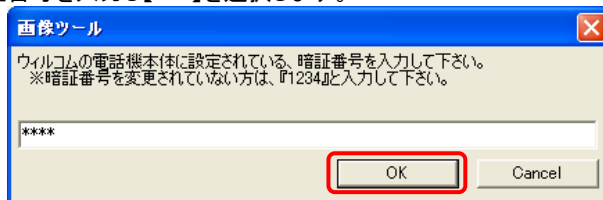

### 12 【OK】を選択します。

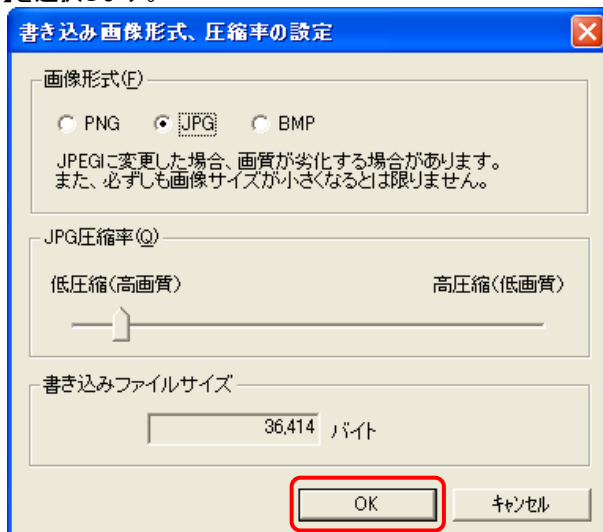


## 京セラ PHS ユーティリティソフト 基本操作ガイド


- 13 「ファイル情報読み込み中」が表示されます。



- 14 ファイル名を入力し【OK】を選択します。(ファイル名は任意です)

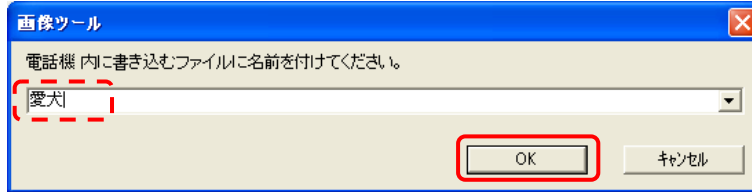

- 15 「ファイルの書き込み中」が表示されます。



- 16 編集した画像をPC上に保存する場合、「ファイル」⇒「名前を付けて保存」を選択し保存して下さい。

※保存しない場合は、「ファイル」⇒「閉じる」⇒「いいえ」の順に選択してください。



- 17 他に作業する必要がなければ、「ファイル」⇒「プログラムの終了」の順に選択し画像ツールを終了します。

※電話機の「データフォルダ」⇒「画像」を選択して頂き、正しく転送が出来ている事を確認して下さい。  
※壁紙の設定は電話機の操作にて行います。



- 18 電話機からUSBケーブルを外して下さい。

- 19 「プログラム終了」を選択し、完了となります。

