

4.SIMカードの取り扱いについて

⚠ 注意

- SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。**
切断面が鋭利になっている場合があります、けがなどの原因となります。

5.医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠ 警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本端末を15cm以上離れるよう携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。身動きが自由にたれないなど、周囲の方と15cm未満に近づくとおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使用になる場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

- 医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

- 28 -

- 本端末は水に浮きます。

カードスロットキャップについて

- カードスロットキャップは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかも付着すると浸水の原因となります。
- カードスロットキャップの開閉をする際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかも付着すると浸水の原因となります。カーを開じる際、わずかも水滴、汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
- カードスロットキャップに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。

カードスロットキャップの取り付けかた

カードスロットキャップの取り付けかたについて詳しくは「SIMカードの取り付けかた」(P.6)を参照ください。

水以外が付着した場合

- 柔らかな布に泡ハンドソープやイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを付け拭くことができます。詳しくは「お手入れのしかた」(P.37)を参照ください。
- やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道を洗えます。
- 汚れた場合、ブラシなどは電源をせず、カードスロットキャップが開かないように押さえないがらずで洗ってください。

水に濡れた後は

- 水濡れ後は水抜きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
- 寒冷地では本端末に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。

水滴が付着したまま放置しないでください。

- 35 -

● 本端末から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させる

- 上記手順を行ったあとも、本端末に水分が残っている場合があります。濡れて困るものをそばには置かないでください。
また、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがありますのでご注意ください。
- 本端末の電源を入れるときは、特に外部接続端子の内部の水滴がある事を確認してから電源を入れてください。水滴が付着したまま電源を入れると、外部接続端子が破損する可能性があります。

充電のときは

- 付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。**充電時、および充電後は次の点をご確認ください。**
- 本端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取り、常温で1時間以上放置して乾燥させてから充電してください。
- 濡れた手で指定のACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定のACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)は、水のかららない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。
- 外部接続端子に水以外の液体が付着した場合は、しっかりと取り除いてください。また、水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使用ください。詳しくは「水以外が付着した場合」(P.35)を参照ください。

- 42 -

- 43 -

保証書

商品名	KC-S305／KC-S205／ADS303U
S/N(シリアル番号)※	
保証期間	お買い上げ日より 1 年
お買い上げ日※	年 月 日
お客様ご住所	お名前 様
電話番号	
店名・住所	
販売店※	電話番号

※印刷に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
(注)・本体内部の電池パックは、電池の材質上または製造上の瑕疵により生じる事象を除き無償修理保証の対象です。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

6.材質一覧

■ 本体			
使用箇所	使用材質	表面処理	
外装ケース(ディスプレイ側)	PC+GF樹脂	シボ	
外装(ネール(背面側)、音量上下ボタン、ダイレクトボタン)	PC樹脂	シボ	
カードスロットキャップ	PC樹脂+LSR	シボ	
電源ボタン/指紋センサー	EP樹脂	塗装	
ディスプレイ	強化ガラス	防汚コーティング	
スピーカー音孔用メッシュ	ナイロン樹脂	撥水加工	
カメラブラーテ、撮影ライト/撮影ライト	PMMA樹脂	－	
SIMカード/microSDメモリーカードトレイ	POM樹脂	－	

■ ACアダプタ ADS303U

使用箇所	使用材質	表面処理
本体(外装)	PC樹脂	－
コード	PVC	－
電源プラグ	亜鉛	Niメッキ
充電端子	ステンレス	Niメッキ

- 本端末はアルコール除菌シート・アルコールを少量含ませた布(布が濡る程度)で拭き取りをすることができます。**耐薬品機能**のチェックのため、一般的なアルコール除菌シートに使用された下記の薬品を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。
(1)イソプロピルアルコール、(2)エタノール、(3)次亜塩素酸ナトリウム
アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての変色や変形しないことを保証するものではありません。

- ACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)は国内専用です。海外では使用しないでください。

お知らせ


- 防水・防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は、当社指定の故障取扱拠点で有料にて承ります。

お手入れのしかた

本端末の汚れは次の手順で泡ハンドソープやアルコールなどを使用してお手入れできます。

<泡ハンドソープ/泡ボディソープを使用する場合>

- ① ケーブル類をすべて取り外して、本端末の電源を切る
- ② 手を洗って水分を拭き取り、泡ハンドソープ／泡ボディソープを手をのひらにのせて十分に泡立ててから本端末を持ち、表面と背面が同じ程度でこすられるように洗う

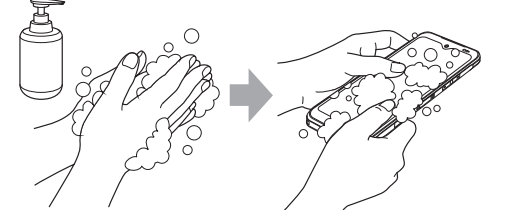

- 本端末は耐衝撃性能を有しておりますが、日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落としたりをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。

- 37 -

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文庫、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載したりするなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- Bluetooth®マークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

Bluetooth®

- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴはWi-Fi Alliance®の登録商標です。Wi-Fi CERTIFIED™はWi-Fi Alliance®の商標です。



- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- 「Google」は、Google LLCの商標または登録商標です。

取り扱い上のご注意

共通のお願い


- 本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無操作・無故障を保証するものではありません。
- お手入れは乾いた柔らかな布(ぬめり拭きなど)で拭いてください。
・強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
・ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
- 端子や各センサーなどが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。
- ・シナナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ・柔らかな布にイソプロピルアルコールやエタノール、次亜塩素酸ナトリウムを付けて拭くことができます。
※イソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムに浸したり、直接吹きかけると故障の原因になります。必ず柔らかな布に付けて拭くようにしてください。
- 本端末はアルコール除菌シート・アルコールを少量含ませた布(布が濡る程度)で拭き取りをすることができます。**耐薬品機能**のチェックのため、一般的なアルコール除菌シートに使用された下記の薬品を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。
(1)イソプロピルアルコール、(2)エタノール、(3)次亜塩素酸ナトリウム
アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての変色や変形しないことを保証するものではありません。

- ACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)は国内専用です。海外では使用しないでください。

- 31 -

③ 表面、背面、各ボタンをハンドソープ／ボディソープの泡が完全になくなるまですぐ

- カードスロットキャップを付けたまま、やや弱めの水流ですすいでください(6リットル/分以下)。
- ※ 送話口/マイク・受話口/スピーカー・外部接続端子・イヤホンジャックなどの穴部を約30秒洗います。
- 泡が残っていると故障の原因になりますので、泡がなくなるまでよく洗い流してください。

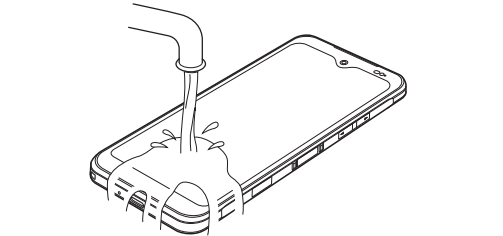

- ④ 送話口／マイク・受話口／スピーカー・外部接続端子・イヤホンジャックなどの穴部の水抜きを十分に行う
- ⑤ 十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認する

- 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- 乾燥について詳しくは「水に濡れたときは」(P.40)を参照ください。

- 38 -

- 本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.accessadvantage.com



- 「DIGNO」は京セラ株式会社の登録商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。
- 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。
- この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。
(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。
(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの明示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が発諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。
なお、オープンソースソフトウェアについては、以降に明示しております!■オープンソースソフトウェアについて!をご確認ください。

- 周囲温度5℃～35℃（ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。）、湿度35％～90％の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水／防塵／耐衝撃性能が維持できない場合があります。

Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi)機能使用時のご注意

- 本端末はすべてのBluetooth・無線LAN(Wi-Fi)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth・無線LAN(Wi-Fi)対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信機能のセキュリティとして、Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)の標準仕様に基づいたセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。
- Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LAN(Wi-Fi)は、電波を利用して情報のやりとを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客さまの判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetoothと無線LAN(Wi-Fi)は同じ周波数帯域を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LAN(Wi-Fi)のいずれかの使用を中止してください。

- Bluetoothと無線LAN(Wi-Fi)のいずれかの使用を中止してください。

お知らせ

- 市販のアクセサリ商品(ストラップなど)は取り外してください。なお、市販のアクセサリ商品を取り扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。
- ※ 市販の保護シートは剥がれる場合があります。
- 国内メーカー製の泡タイプ(の)ハンドソープ／ボディソープをご使用ください。
種類の異なる泡ハンドソープ／ボディソープは混ぜないでください。
アルカリ性のハンドソープ／ボディソープや業務用のハンドソープ／ボディソープ、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗剤類、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合にはすぐに水で洗い流してください。
- 耐水圧設計ではありませんので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 泡ハンドソープ／泡ボディソープのすすぎ残しによる石鹸カスが目立つ場合には、1.5%程度に薄めたクエン酸液(クエン酸1.5gに水100ml)をしみ込ませた綿棒などで拭き取ってください。その後再度すすぎを実施して、クエン酸が残らないようにしてください。

<アルコールなどを使用する場合>

- ① ケーブル類をすべて取り外して、本端末の電源を切る
- ② 糸くずの出ない柔らかな布にイソプロピルアルコール(99.7%以下)やエタノール(99.5%以下)、次亜塩素酸ナトリウム(1.0%以下)を少量含ませ、本端末を拭き取る
※ イソプロピルアルコール(99.7%以下)、エタノール(99.5%以下)、次亜塩素酸ナトリウム(1.0%以下)は消毒用として販売されているものを、それそれの取扱説明書をよく読んでお使いください。誤った使いかたは人体への影響や引火などの恐れがあります。

- 39 -

- オープンソースソフトウェアについて
本製品は、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)、その他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPLおよびその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「デバイス情報」からご参照いただけます。詳細については京セラ株式会社ホームページをご覧ください。
本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社または第三者が有しており、著作権法上認められた使用法および京セラ株式会社が別途認めた使用法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

- 本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.accessadvantage.com

- 本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.accessadvantage.com

- 46 -

5. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
6. 出張による修理対応はお受けできません。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan).

《無償修理規定》

1. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
⑥ 本書の提示がない場合。
3. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
4. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。

- 52 -

防水／防塵／耐衝撃性能

KC-S305／KC-S205は、カードスロットキャップをしっかり閉じた状態(IPX5^{※1}、IPX8^{※2}の防水性能、IP6X^{※3}の防塵性能を有しています。また、MIL規格準拠^{※4}の耐衝撃性能を実現しております(当社試験方法による)。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以下注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流状によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに電話機本体を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入った装置に、電話機を8時間入れても内部に侵入しない機能を有することを意味します。
- ※4 MIL規格準拠
米国防務省が定める耐久試験MIL-STD-810Hの20項目に加え、独自の落下試験に準拠しています。

- ※ 日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落としかたをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

- 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
- 本端末を落とさないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

- 33 -

- 市販のアクセサリ商品(ストラップなど)は取り外してください。なお、市販のアクセサリ商品を取り扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。
- ※ 市販の保護シートは剥がれる場合があります。
- お手入れの際はカードスロットキャップがしっかりと閉じていることを確認してください。

水に濡れたときは

本端末に水滴が付着したまま使用すると、送話口／マイク・受話口／スピーカー・外部接続端子・イヤホンジャックに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。
また、隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、次の手順で本端末の水分を取り除いてください。

- ① 本端末表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取る



- 40 -

License

【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(https://www.openssl.org/)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT


ご使用にあたっての注意事項

- カードスロットキャップをしっかり閉じてください。完全に閉まっていることで防水・防塵性能が発揮されます。
- 手や本端末が濡れている状態でのカードスロットキャップの開閉は絶対にしないでください。
- 水道水以外の液体(アルコール、海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、ジュース、アルコール飲料、調味料など)に浸けたり、かけたりしないでください。また、ベッドの尿がかる場所での使用はしないでください。
- 水濡れした場合には、速やかに水道水で洗い流してください。
- 砂などの上に置かないでください。送話口／マイク、受話口／スピーカー、外部接続端子、イヤホンジャックに砂などが入り音が出なくなったり、本体内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所での長時間の使用、保管はしないでください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れて困るものをそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 外部接続端子に水が残っている場合は、接続端子は使用しないでください。
- 送話口／マイク、受話口／スピーカーなどに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 漏船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。
- 寒い場所から暖かいお風呂場などに本端末を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。


- 34 -

- ② 本端末をしっかり持ち、水が出なくなるまで矢印の方向に振る

- 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
- 本端末を落とさないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

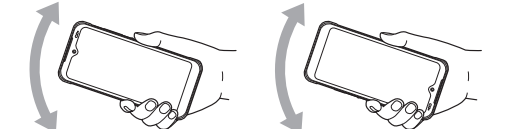

- ③ 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本端末を軽く押し当て、送話口／マイク・外部接続端子・イヤホンジャック・受話口／スピーカーなどの隙間に入った水分を拭き取る

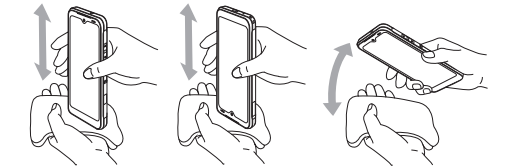

- 41 -

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(https://www.openssl.org/)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT

- 48 -

FSC
www.fsc.org
ミックス
紙・責任ある森林
管理を文火ります
FSC® C008977

Mitsubashi
Printing
Sustainable

やめましょう、
歩きスマホ。

キケン!
水ぬれ充電

あぶない!
電波への影響

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、
貴重な資源を再利用するためにお客様が
ご使用としてお持ちする携帯電話・電話・
充電器を、ブランド・メーカーを問わず
ご・のの各品店と回収し、リサイクル
を行っています。

リサイクルネットワーク
www.kyocera.co.jp

■ホームページからのお問い合わせ
機器に関するご相談、お問い合わせ
京セラホームページ
http://www.kyocera.co.jp/

製造元 京セラ株式会社
© 2024 KYOCERA Corporation

24.9 (1.1版)

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -